

1: nalistujeme zobrazení: Celková činná energie

2: podržíme pravé tlačítko na dobu 3 vteřin pro vstup do podmenu

3: nalistujeme: Činná energie T1

4: stiskem pravého tlačítka na dobu delší než 5 vteřin přidáme položku do automatického zobrazování na displeji.


Přidání položky do automatického zobrazování elektroměr signalizuje zobrazením textu Ok IN

5: nalistujeme: Činná energie T2

6: opakujeme postup pro přidání položky do automatického zobrazování

Stiskem levého tlačítka na dobu 3 vteřiny opustíme podmenu činné energie.

Pokud máme vše správně nastavené, elektroměr následně automaticky zobrazuje na displeji T1/T2/součet obou hodnot.



Rolování tlačítkem: stiskem tlačítka na méně než 3 vteřiny se posunete na další položku. Po 30 vteřinách nečinnosti se displej vrátí do základního zobrazení.





2




Podržte pravé tlačítko na dobu 3 vteřin pro přístup do dalšího menu. Podržte levé tlačítko na dobu 3 vteřin pro návrat zpět. Displej zobrazuje:



1




Podržte pravé tlačítko na dobu 3 vteřin

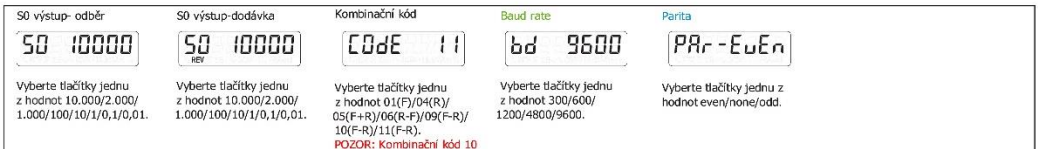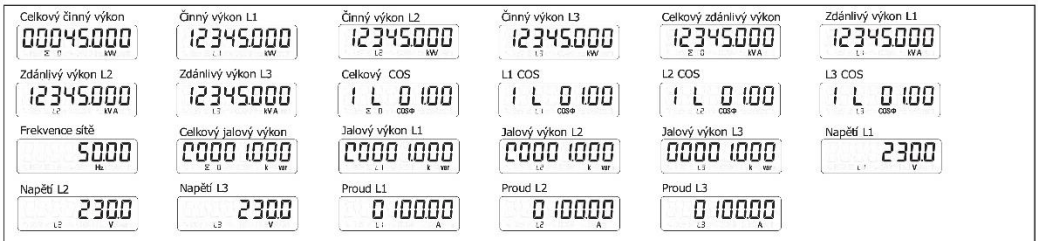

4

Podržte pravé tlačítko na dobu ≥5 vteřin pro přidání nebo odebrání položky automatického rolování

Displej zobrazuje je:



Podržte pravé tlačítko na dobu ≥5

6