


Portal

Záložka slouží pro nastavení parametrů pro odesílání dat na vzdálený portál protokolem HWg-PUSH. Více o protokolu nebo podpoře portálových řešení naleznete na stránkách <http://www.hw-group.com>

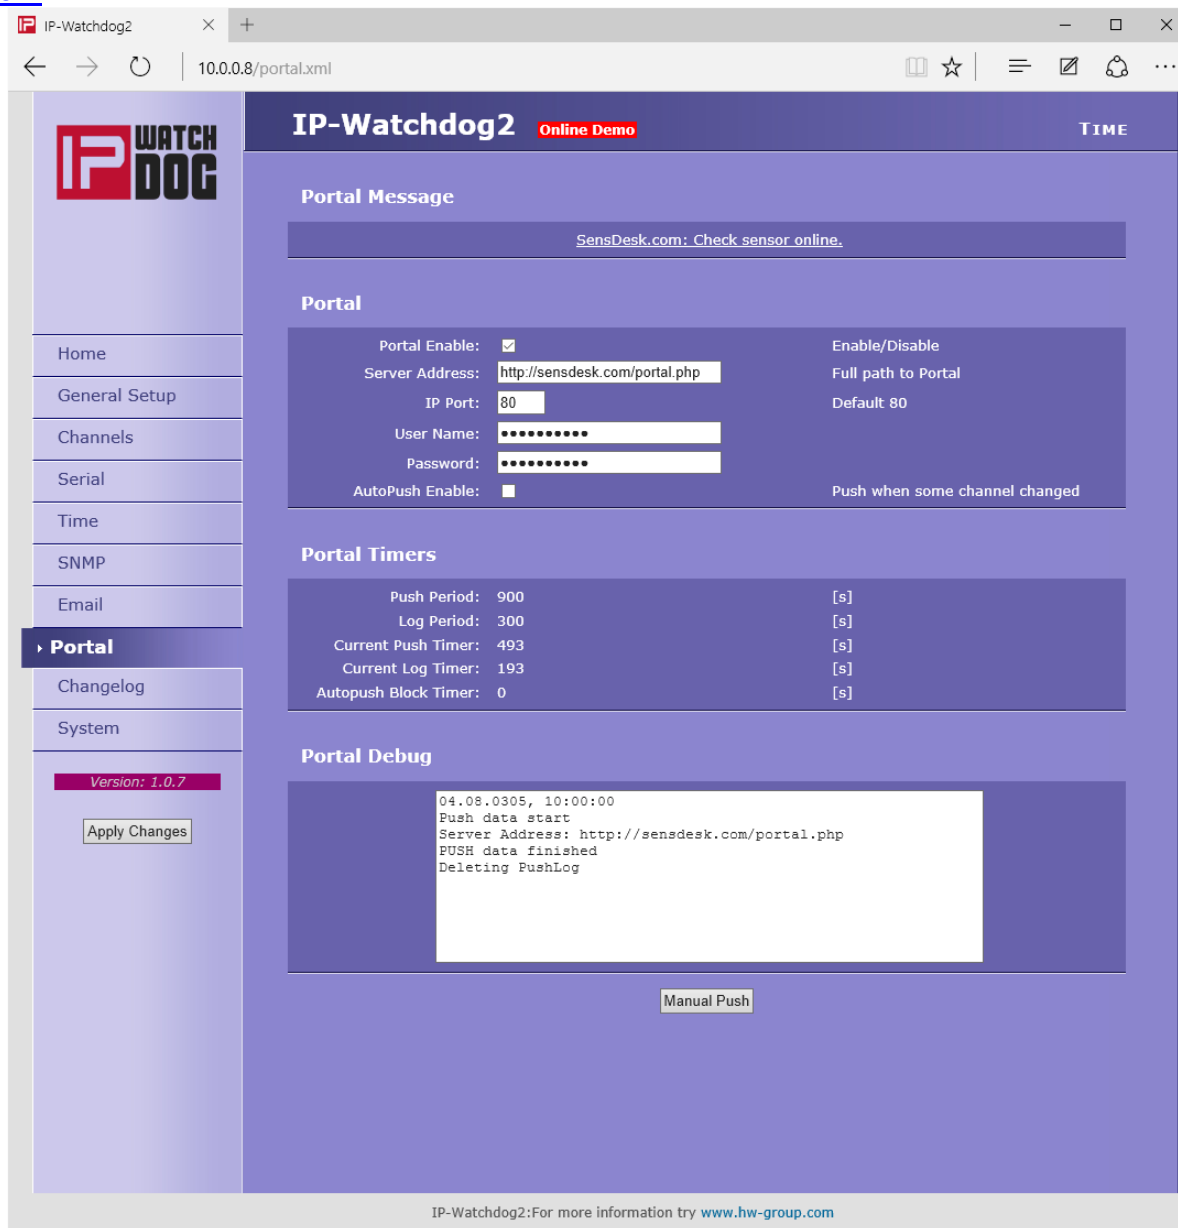

Sekce Portal Message

Zpětné informace z portálu obsahující například odkazy na grafy apod. Záleží na typu portálu.

Sekce Portal Config

- **Portal** – Zapne nebo vypne tuto funkci
- **Push Period** – Perioda odesílání dat na vzdálený server. Perioda se nastavuje zpětně z portálu
- **Server adress** – úplná URL vzdáleného serveru
- **IP Port** – Port na kterém portál naslouchá
- **Username** – Uživatelské jméno pro přiřazení IP WatchDog2 uživateli. Obdržíte od správce portálu.
- **Password** – Heslo pro přiřazení IP WatchDog2 uživateli. Obdržíte od správce portálu.

Sekce Portal Timers

Jen pro účely ladění

- *Push Period* - Perioda odesílání dat na vzdálený portál. Periodu určuje portál a nelze ji uživatelsky měnit
- *Log Period* - Perioda ukládání údajů pro portál do mezipaměti. Periodu určuje portál a nelze ji uživatelsky měnit
- *Current Push Timer* - Časovač indikující za jak dlouho dojde k odeslání dat na portál
- *Current Log Timer* - Časovač indikující za jak dlouho dojde k ukložení údajů pro portál do mezipaměti
- *Autopush Block Timer* - Čítač událostí pro Autopush. V případě překročení povoleného počtu událostí za jednu periodu Pushe bude funkce AutoPush zablokována

Sekce Portal Debug

- Debug okno odesílání dat na portál
- *Manual Push* - Tlačítko pro okamžité odeslání dat na portál