


Portal

Záložka slouží pro nastavení parametrů pro odesílání dat na vzdálený portál protokolem HWg-PUSH. Více o protokolu nebo podpoře portálových řešení naleznete na stránkách <http://www.hw-group.com>

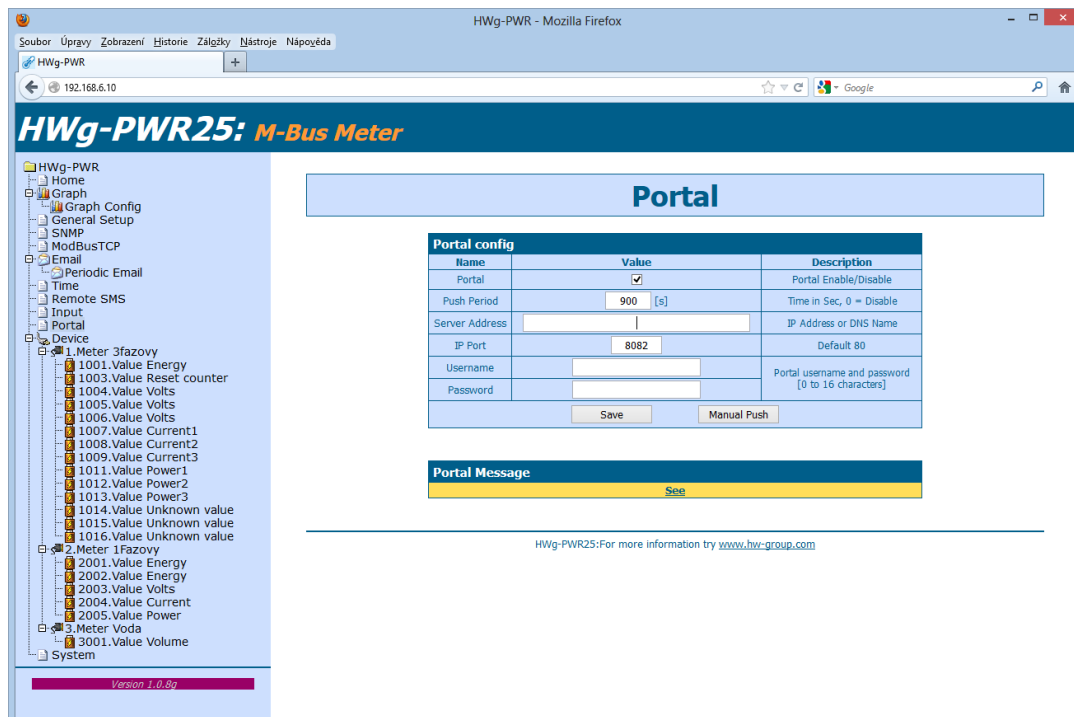

Secke Portal Config

- **Portal** – Zapne nebo vypne tuto funkci
- **Push Period** – Perioda odesílání dat na vzdálený server. Perioda se nastavuje zpětně z portálu
- **Server adress** – úplná URL vzdáleného serveru
- **IP Port** – Port na kterém portál naslouchá
- **Username** – Uživatelské jméno pro přiřazení HWg-PWR uživateli. Obdržíte od správce portálu.
- **Password** – Heslo pro přiřazení HWg-PWR uživateli. Obdržíte od správce portálu.

Secke Portal Message

Zpětné informace z portálu obsahující například odkazy na grafy apod. Záleží na typu portálu.